


Traversée de paroi TPI
TPI wall transition fittings

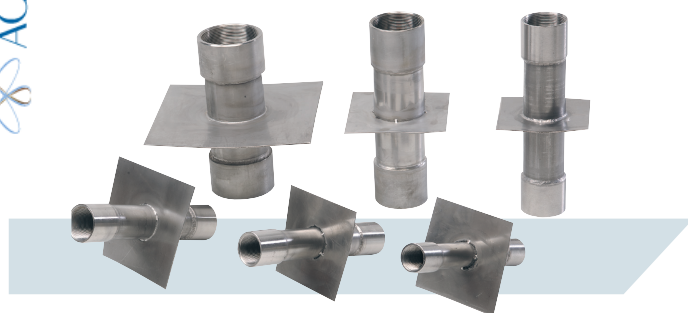

Fabrication sur mesure

- ✓ TPI 10
- ✓ TPI 12
- ✓ TPI 15
- ✓ TPI 20
- ✓ TPI 25
- ✓ TPI 30
- ✓ TPI 40

Caractéristiques techniques

Technical characteristics


Les traversées de paroi sont équipées d'une platine d'étanchéité, qui facilite le scellement. Elles permettent la traversée d'une dalle ou d'une paroi pour des canalisations d'aspiration ou de refoulement tout en garantissant une étanchéité parfaite du bassin au moment du coulage.

The wall transition fittings are fitted with a waterproofing plate, which facilitates sealing. They are for going through a slab or a wall for suction or discharge pipes, guaranteeing perfect waterproofing at the time of filling.

	TPI 10	TPI 12	TPI 15	TPI 20
Raccordement - <i>Connection</i>	1" F	1" 1/4 F	1" 1/2 F	2" F
Matériaux - <i>Materials</i>	inox - <i>stainless steel</i>	inox - <i>stainless steel</i>	inox - <i>stainless steel</i>	inox - <i>stainless steel</i>
Poids - <i>Weight</i>	0.74 kg	0.94 kg	1.06 kg	1.62 kg

Schémas techniques

Technical schemas

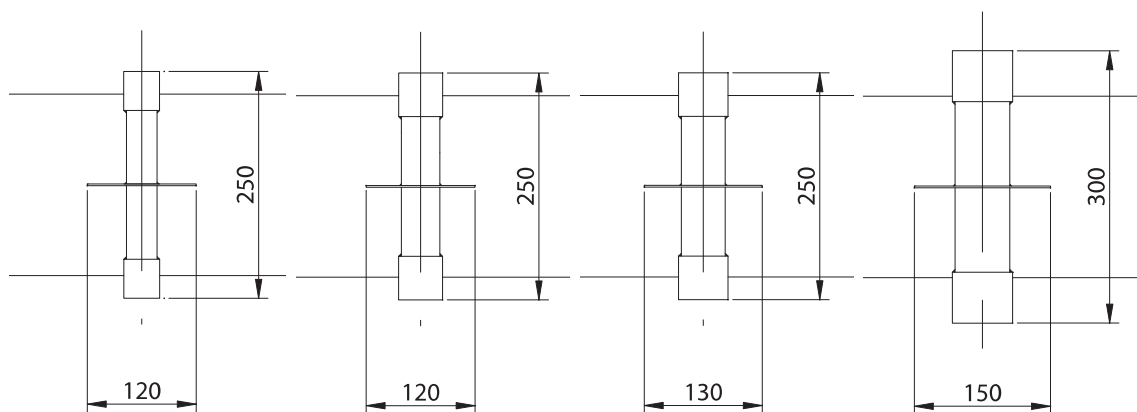

Caractéristiques techniques
Technical characteristics

	TPI 25	TPI 30	TPI 40
Raccordement - <i>Connection</i>	2" 1/2 F	3" F	4" F
Matériaux - <i>Materials</i>	inox - <i>stainless steel</i>	inox - <i>stainless steel</i>	inox - <i>stainless steel</i>
Poids - <i>Weight</i>	1.88 kg	2.36 kg	5.20 kg

Schémas techniques
Technical schemas

