

Alimentations stabilisées pour éclairage LED
LED fountain lights power supply adaptor


IP 20

- ✓ ALIM12V030
- ✓ ALIM24V060
- ✓ ALIM48V120
- ✓ ALIM48V480
- ✓ ALIM48V1000
- ✓ ALIM48V1500
- ✓ ALIM48V3000

Caractéristiques techniques
Technical characteristics

Alimentations stabilisées pour l'alimentation des blocs de commande des projecteurs LED.
 Elles sont prévues pour un montage en armoire sur rail DIN ou sur châssis (selon les modèles). Les alimentations ont un degré de protection IP20.

*Stabilized DC sources to provide LED controllers.
 They are adapted for mounting on DIN rail or frame (depends on model).
 They are IP20 protection degree.*


	ALIM12V030	ALIM24V060	ALIM48V120	ALIM48V480
Puissance de sortie <i>Output power</i>	24 W (2 A) max.	60 W (2.5 A) max.	120 W (2.5 A) max.	480 W (10 A) max.
Sortie - Output	12 Vdc	12 Vdc	48 Vdc	48 Vdc
Tension d'alimentation <i>Supply voltage</i>	85 - 264 Vac 47 - 63 Hz	88 - 264 Vac 47 - 63 Hz	88 - 264 Vac by switch 47 - 63 Hz	90 - 264 Vac 47 - 63 Hz
Température d'utilisation <i>Ambient temperature</i>	-20°C ... 60°C	-20°C ... 60°C	-10°C ... 60°C	-25°C ... 70°C
Fixation - Fixing	Rail DIN - <i>DIN rail</i>	Rail DIN - <i>DIN rail</i>	Rail DIN - <i>DIN rail</i>	Rail DIN - <i>DIN rail</i>
Blocs de commande compatibles* <i>Compatible drivers*</i>	DRI18350 (3 ... 9 LED) DRI18700 (3 ... 9 LED)	DRI18350 (12 ... 18 LED) DRI18700 (12 ... 18 LED)	DRI36350 (21 ... 36 LED) DRI36700 (21 ... 36 LED)	7X DRI36350 (21 ... 36 LED) 4X DRI36700 (21 ... 36 LED)
Dimension (W x H x D)	78 x 93 x 56 mm	78 x 93 x 56 mm	66 x 126 x 100 mm	86 x 126 x 129 mm
Poids - Weight	270 g	270 g	790 g	1.6 kg

	ALIM48V1000	ALIM48V1500	ALIM48V3000
Puissance de sortie <i>Output power</i>	1000 W (19 A) max.	1500 W (32 A) max.	3000 W (62.5 A) max.
Sortie - Output	48 Vdc	48 Vdc	48 Vdc
Tension d'alimentation <i>Supply voltage</i>	90 - 264 Vac 47 - 63 Hz	90 - 264 Vac 47 - 63 Hz	180 - 264 Vac 47 - 63 Hz
Température d'utilisation <i>Ambient temperature</i>	-20°C ... 60°C	-20°C ... 60°C	-10°C ... 60°C
Fixation - Fixing	Platine - <i>Mounting plate</i>	Platine - <i>Mounting plate</i>	Platine - <i>Mounting plate</i>
Blocs de commande compatibles* <i>Compatible drivers*</i>	15 x DRI36350 (21 ... 36 LED) 8 x DRI36700 (21 ... 36 LED)	23 x DRI36350 (12 ... 18 LED) 12 x DRI36700 (12 ... 18 LED)	46 x DRI36350 (21 ... 36 LED) 25 x DRI36700 (21 ... 36 LED)
Dimension (W x H x D)	278 x 129 x 127 mm	278 x 127 x 84 mm	278 x 179 x 64 mm
Poids - Weight	5.2 kg	2.6 kg	4 kg


* vendus séparément, nous contacter pour le dimensionnement de votre installation - *sold separately, contact us to size your installation*

Dimensions
Size


ALIM12V030
ALIM24V060

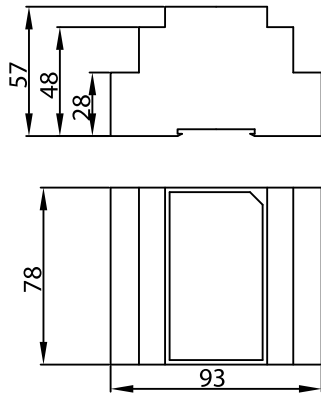


ALIM48V120

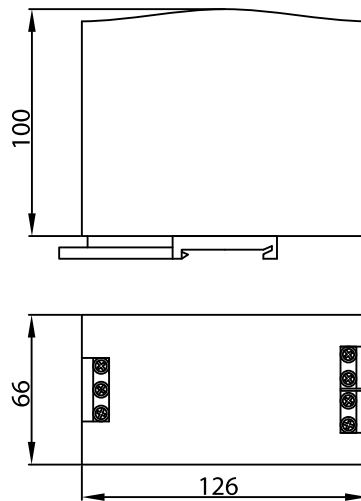

ALIM48V80

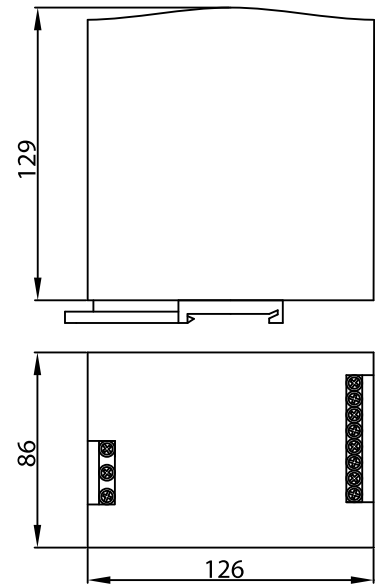


ALIM48V1000

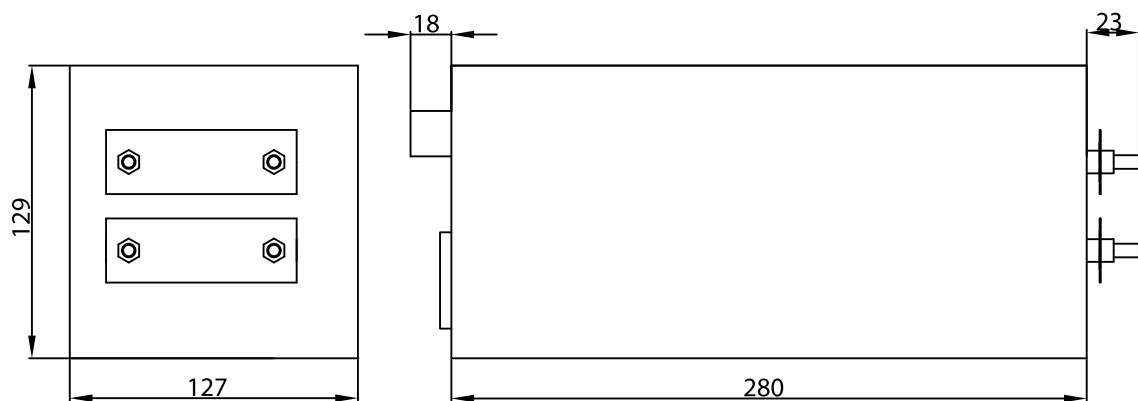

Dimensions
Size

ALIM48V1500

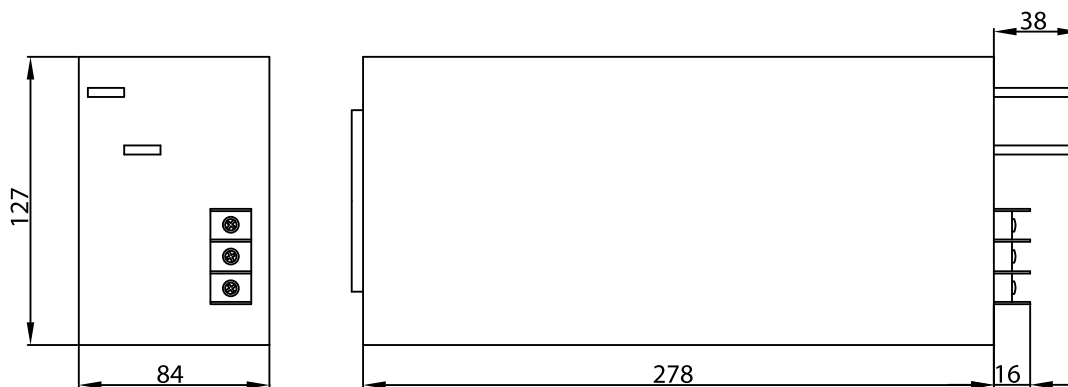

ALIM48V3000

