

Anneau bronze éclairant 18 LED
18 LED bronze ring light


7 couleurs disponibles

5 angles disponibles


Mixage des couleurs et des angles

Module LED conçu avec du gel coat

Garantie 2 ans

✓ PRLBLR318M21

✓ PRLBLR318XXY

Caractéristiques techniques**Technical characteristics**

Anneau éclairant bronze, à faible consommation d'énergie grâce à son module 18 LED. L'alimentation par 3 canaux permet le changement de couleurs. Il se monte à l'aide d'une bague de montage adaptée sur des ajutages ayant un diamètre extérieur de 30 à 60 mm.

Ce projecteur est prévu pour usage immergé ou hors d'eau.

Il nécessite peu de maintenance.

Il est livré câblé par défaut avec 5m de câble (6x0,75mm²) prévu pour immersion permanente. Autres longueurs sur demande

L'éclairage LED donne une nouvelle dimension aux effets d'eau et dynamise la fontaine. Idéal pour éclairer les fontaines animées. Il peut être utilisé avec le jet creux cristallin avec projecteur intégré (cf. fiche JAE n°01 500 01) pour des effets encore plus spectaculaires.

Le projecteur fonctionne avec un bloc de commande DRI, possédant 19 programmes d'effet de lumière intégrés (couleur fixe, changements de couleurs progressif avec réglage du temps du fondu lumineux, clignotement ...).

Possibilité de synchroniser la lumière aux effets d'eau et même à la musique (voir fiche technique Gamme de produits DMX n°03 035 91).

Bronze ring light, with low energy consumption thanks to 18 LED lighting module. The 3 channels supply allows to change colours of the light. It is designed for nozzles with an external diameter of 30 to 60mm. To fit the ring to the nozzle, use an adapted set-up sleeve.

For underwater or out of water use.


Need few maintenance.

Supplied with a 5m underwater permanent immersion cable (6x0.75mm²). Other lengths on demand.


The colour changing LED fountain light offers a new dimension to water effects and makes fountain more dynamic. It is perfect to illuminate animated fountains. Ring led can be combined with built in led nozzle to have spectacular lighting effect (see JAE n°01 500 01 technical information)

Fountain light must be connected to DRI led driver. The led driver allows to set colours, intensity and speed variations thanks to 19 different preset combinations.

It is also possible to synchronize the light to water effects and to the music (see DMX product line technical information n°03 035 91).

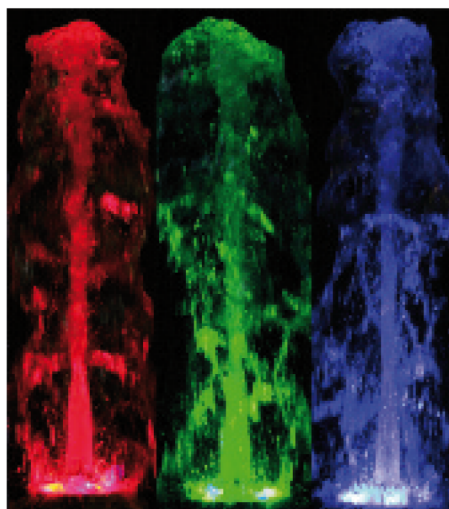

Anneau éclairant 18 LED PRLBLR318251
 Ring 18 LED light PRLBLR318251

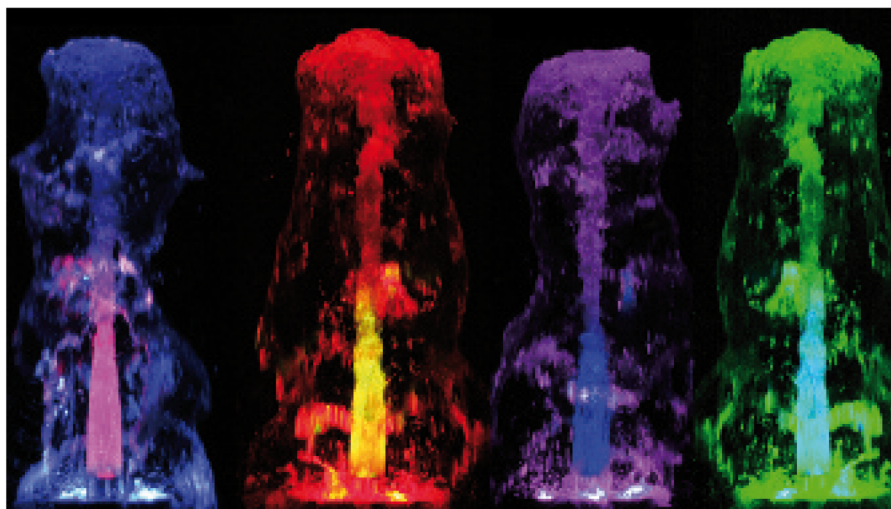

Anneau éclairant 18 LED PRLBLR318251 avec JAE12561
 Ring 18 LED light PRLBLR318251 combined with JAE12561

Caractéristiques techniques Technical characteristics

	PRLBLR318M21
Source - <i>Lamps</i>	18 x LED RVB - RGB
Degré de protection <i>Degree of protection</i>	IP68 - 3 m
Courant d'alimentation <i>Supply current</i>	350 mA ou - or 700 mA
Angle de rayonnement <i>Radiation angle</i>	mix 10° & 25°
Hauteur de l'éclairage <i>Lighting height</i>	4 m*
Poids - <i>Weight</i>	6.1 kg
Bloc de commande** - <i>Driver**</i>	18 LED max. : DRI18350 ou - or DRI18700 36 LED max. : DRI36350 ou - or DRI36700
Utilisation - <i>Installation</i>	Immergée (700 mA) ou hors d'eau (350 mA) <i>Underwater (700 mA) or out of water (350 mA)</i>

* 4.5 m avec LED blanches - *4.5 m with white LED*

** vendu séparément - *sold separately*

Variantes

Variants

PRLBLR318XXY

- **XX** : Différentes optiques possibles : 10°, 25° et 45°. Mettre 10, 25 ou 45 en remplacement de XX selon votre choix. M2 pour un mélange d'optiques de 10° et de 25°

- **XX**: Many radiation angles available: 10°, 25° and 45°. Change XX by 10, 25 or 45. M2 for a mix of 10° and 25° lenses.

- **Y** : Différentes couleurs de LED :

- 1 : Rouge/Vert/Bleu
- 2 : Rouge - 3 : Vert - 4 : Bleu
- 5 : Blanc chaud - 6 : Blanc froid - 9 : Blanc neutre
- 8 : Blanc dynamique (12 LED blanc chaud et 6 LED blanc froid)
- B : Ambre
- Autre : sur demande

- **Y**: Many LED colours:

- 1: Red/Green/Blue
- 2: Red - 3: Green - 4: Blue
- 5: Warm white - 6: Cold white - 9: Neutral white
- 8: Dynamic white (12 LED warm white and 6 LED cold white)
- B: Amber
- Others: on demand

- Longueur de câble sur demande. Longueur maxi : selon votre installation, nous consulter.

- The cable length can be adjusted to your needs. Max length: depend of your installation, consult us.

Bagues de montage

Fastening sleeves

Afin de permettre le montage et le maintien de l'anneau éclairant sur les ajutages, se reporter au tableau suivant pour commander la bague de montage adaptée.




For the ring lighting mounting, see the table below to order the appropriate fastening sleeve.

	BAG2560	BAG2552	BAG2548	BAG2538	BAG2534	BAG2532	BAGSPE
Ajutages* <i>Nozzles*</i>	JAE1256 BUL1244 TUL2035	WIN1538 GLA2050	BEL1030	TUB3034	TUB3030	TUB2028	Sur mesure suivant besoin <i>Taylor made to fit your needs</i>


* vendu séparément - *sold separately*.

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL INFORMATION

Schémas techniques Technical drawings

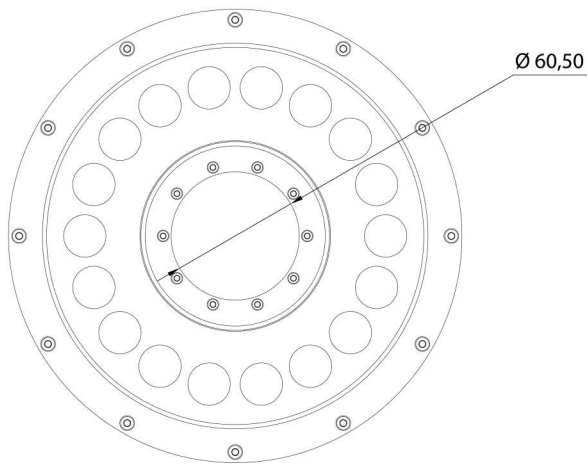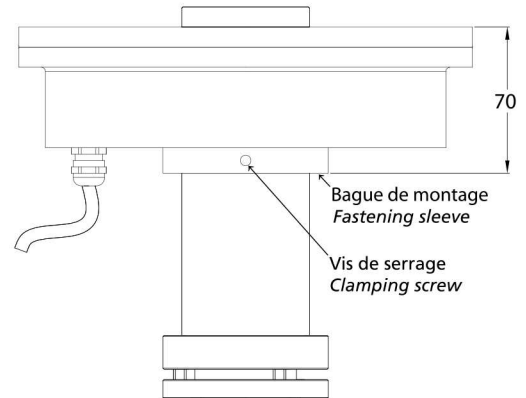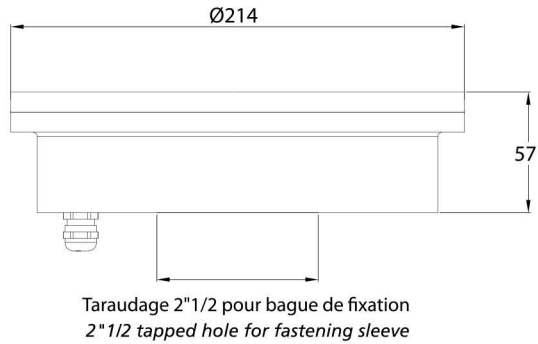

PRLBLR318XXY seul
PRLBLR318XXY alone

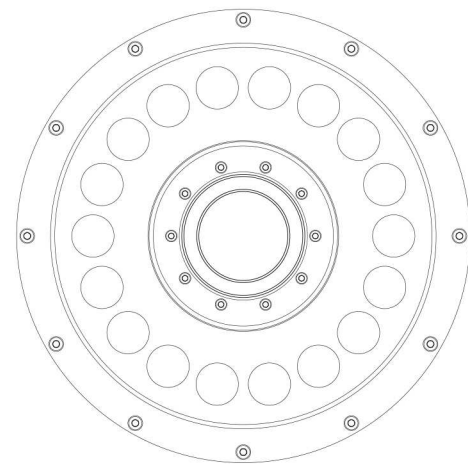

PRLBLR318XXY avec BAG2560 sur BUL1244
PRLBLR318XXY with BAG2560 on BUL1244

Il est obligatoire d'utiliser nos projecteurs LED avec le câble, les accessoires de pilotage et d'alimentation préconisés par AQUAPRISM pour pouvoir bénéficier de la garantie et sous réserve que l'installation électrique a été réalisée selon les documentations techniques AQUAPRISM.

AQUAPRISM will grant warranty for the LED lights only if the electrical installation has followed the technical informations provided by AQUAPRISM and the use of AQUAPRISM branded accessories (drivers, splitters, booster...) together with the prescribed items such as power supply.