

**Projecteurs plastique 9 LED**  
**9 LED plastic spotlights**



- 7 couleurs disponibles
- 5 angles disponibles
- Mixage des couleurs et des angles
- Module LED conçu avec du gel coat

**Garantie 2 ans**



✓ PRLP209XXY

**Caractéristiques techniques**

**Technical characteristics**



Projecteur de fontaine en plastique, à faible consommation d'énergie grâce à son module 9 LED, permettant le changement de couleur. Il est équipé d'un pied de fixation pour l'orientation à 90°.

*Plastic fountain light, with low energy consumption thanks to 9 LED lighting module. LEDs allow to change colours of the light. Fountain light is supplied with 90° fastening bracket.*

Ce projecteur est prévu pour usage immergé ou hors d'eau.

*For underwater or out of water use.*

Il ne nécessite aucune maintenance.

*Maintenance free.*

Il est livré câblé avec 5 m de câble (6x0,75 mm<sup>2</sup>) prévu pour immersion permanente.

*Supplied with a 5 m underwater permanent immersion cable (6x0.75 mm<sup>2</sup>).*

L'éclairage LED donne une nouvelle dimension aux effets d'eau et dynamise la fontaine. Idéal pour éclairer les fontaines animées.

*The colour changing LED fountain light offers a new dimension to water effects and makes fountain more dynamic. It is perfect to illuminate animated fountains.*

Le projecteur fonctionne avec le bloc de commande, possédant 19 programmes d'effet de lumière intégrés (couleur fixe, changements de couleurs progressif avec réglage du temps du fondu lumineux, clignotement ...).

*Fountain light must be connected to led driver. The led driver allows to set colours, intensity and speed variations thanks to 19 different preset combinations.*

Possibilité de synchroniser la lumière aux effets d'eau et même à la musique (nous consulter pour les armoires électriques de commande).

*It is also possible to synchronize the light to water effects and to the music (contact us for electrical control panels).*

	PRLP209XXY
Source - <i>Lamps</i>	9 × LED RVB - RGB
Degré de protection <i>Degree of protection</i>	IP68 - 3 m
Courant d'alimentation <i>Supply current</i>	350 mA
Utilisation hors d'eau <i>Out of water use</i>	Oui - Yes
Poids - <i>Weight</i>	3.8 kg
Bloc de commande* - <i>Driver*</i>	18 LED max. : DRI18350 36 LED max. : DRI36350
Utilisation - <i>Installation</i>	Immergée ou hors d'eau <i>Underwater or out of water</i>

\* vendu séparément - *sold separately*


**Variantes**

**Variants**

- Couleurs LED : ambre, blanc froid, blanc chaud.
- Autres angles de rayonnement : 10°, 25°, 45°.
- Longueur de câble sur demande.  
Longueur maxi : nous consulter, selon votre installation.

- *LED colours: amber, cold white, warm white.*
- *Other radiation angles available: 10°, 25° or 45°.*
- *The cable length can be adjusted to your needs.*


Luminosité du projecteur PRLP209108 - PRLP209108 Light intensity :

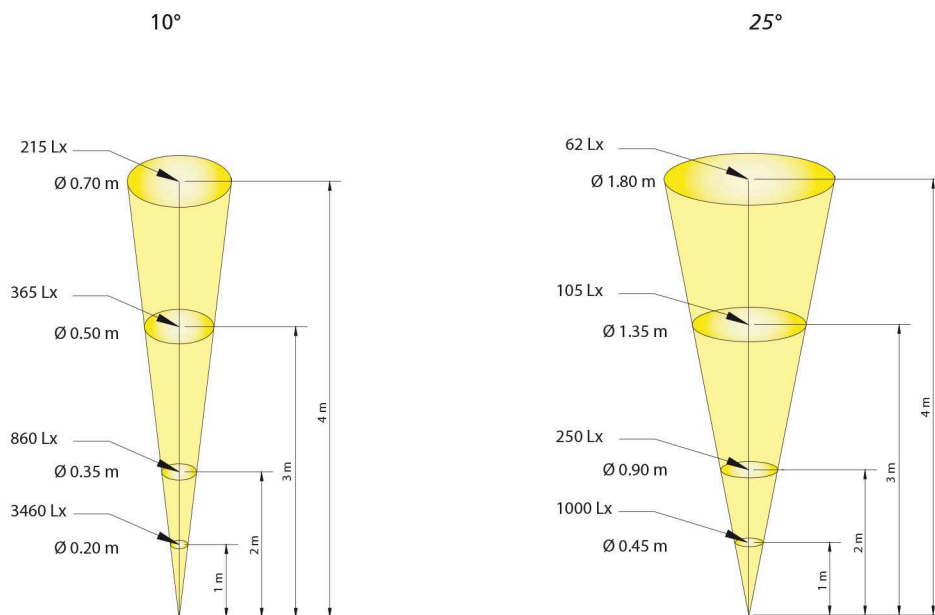

Ces graphiques indiquent la quantité de lux que donne le projecteur aux distances données ainsi que le diamètre du faisceau lumineux à cette distance.

*These graphics indicate the amount of lux provided by the light at the specified range and the covered diameter at that distance.*

**Schémas techniques**  
**Technical drawings**

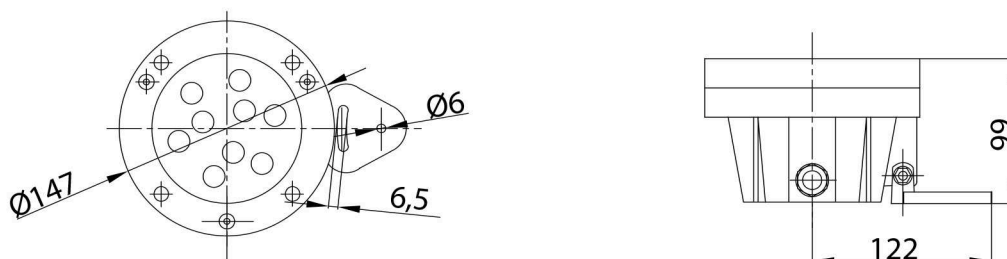

Il est obligatoire d'utiliser nos projecteurs LED avec le câble, les accessoires de pilotage et d'alimentation préconisés par AQUAPRISM pour pouvoir bénéficier de la garantie et sous réserve que l'installation électrique a été réalisée selon les documentations techniques AQUAPRISM.

AQUAPRISM will grant warranty for the LED lights only if the electrical installation has followed the technical informations provided by AQUAPRISM and the use of AQUAPRISM branded accessories (drivers, splitters, booster...) together with the prescribed items such as power supply.